



INFORMAÇÕES TÉCNICAS



Dispositivo desacelerador de porta



Instalado no chapéu ou na base próximo à lateral da dobradiça



Fixação do dispositivo embutido ou com adaptador



Cinza




Componente em polipropileno

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM




Animação de montagem disponível no site

MEDIDAS DE INSTALAÇÃO

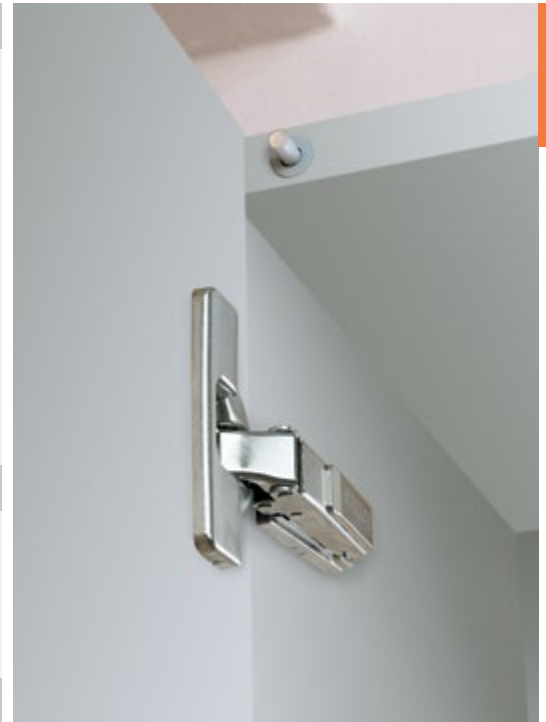

Smove cinza




Para a instalação do dispositivo é necessário um furo de 10mm de diâmetro e 50mm de profundidade.

Para portas com altura superior a 1600mm, utilizar 2 Smoves.


CÓDIGO	DESCRIÇÃO
D008SNB	Smove cinza - desacelerador de porta

Adaptador plástico



CÓDIGO	DESCRIÇÃO
D064SNBN	Porta smove bege furação 37mm de parafusar
D064SNGN	Porta smove cinza furação 37mm de parafusar

Adaptador metálico



CÓDIGO	DESCRIÇÃO
D078XX9	Porta smove em metal de parafusar
S2BX83H9	Placa metálica simétrica curta cobre parafuso com logo serigrafada
S2MX83H9	Placa metálica simétrica curta cobre parafuso com logo estampada

