



> DADOS TÉCNICOS




Fechamento
amortizado




Extração
parcial




Fixação
com clip




Com clip 3D:
Regulagem
frontal
± 2 mm



Com clip 3D:
Regulagem
lateral
± 1,5 mm



Com clip 3D
ou clip:
Regulagem
vertical
+ 2,5 mm



Espessura
máxima de
16 mm




Capacidade
máxima de
30 kg



Zincado



Componentes
em aço




Utilize
parafusos
ø 3,5 mm ou
parafuso euro
ø 6,3 mm

> INFORMAÇÕES TÉCNICAS




> MEDIDAS DE INSTALAÇÃO

Fixação da corrediça na lateral do móvel

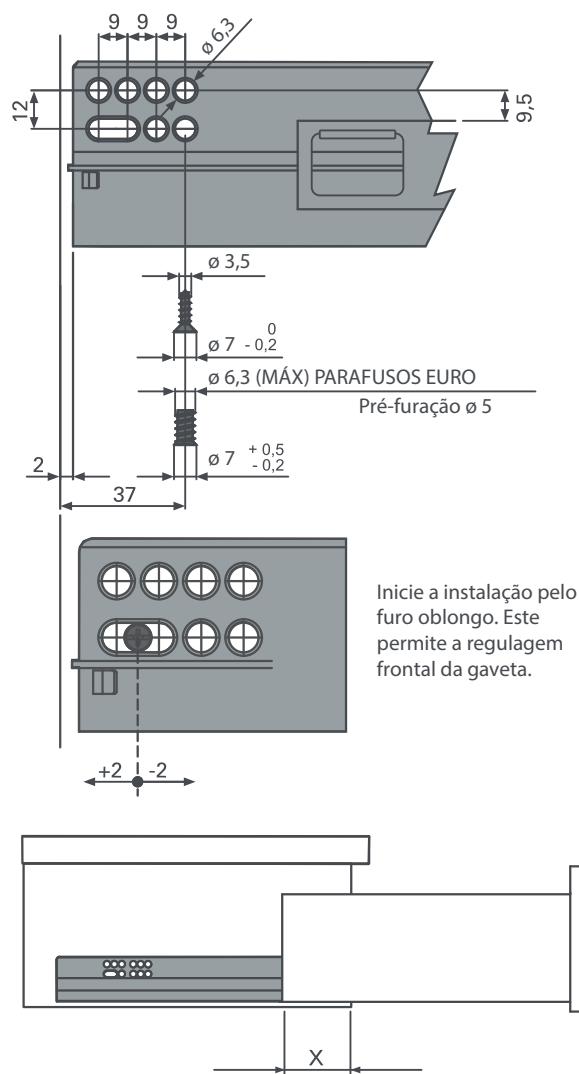

Posicionamento dos furos da corrediça para a
fixação na lateral do móvel

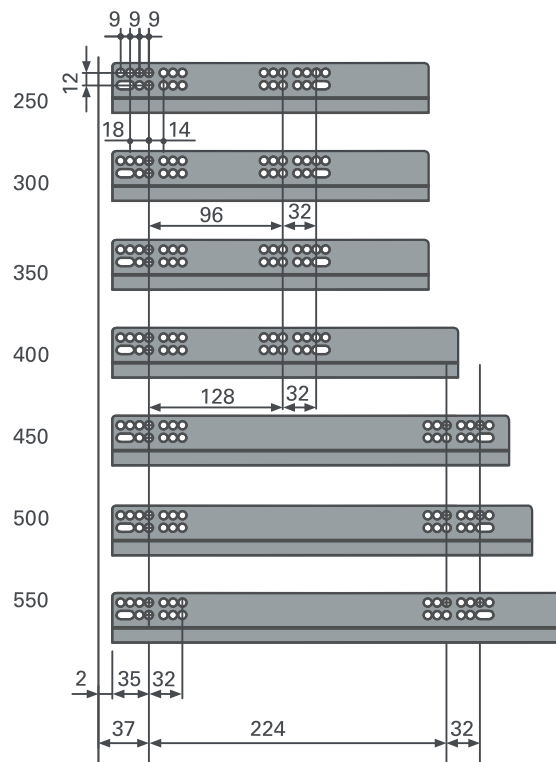


COMPRIMENTO DA CORREDIÇA

de 250 a 470 mm	x = profundidade da gaveta - 89 mm
de 500 a 600 mm	x = profundidade da gaveta - 119 mm


> CONSTRUÇÃO DO MÓVEL

DIMENSÕES DA GAVETA

LC	Comprimento da corrediça – 10 mm
X - 41	Largura interna da gaveta

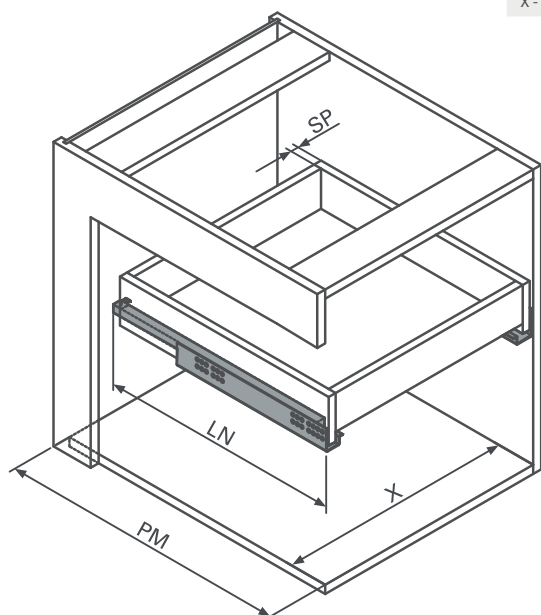


A profundidade da gaveta é 10 mm menor do que o comprimento da corrediça.

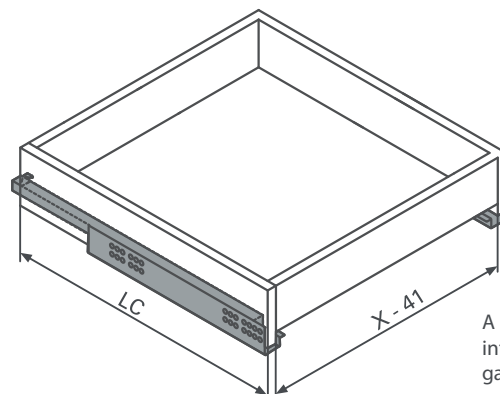


A largura interna da gaveta é 41 mm menor do que a largura interna do móvel.

Gaveta com frente aplicada

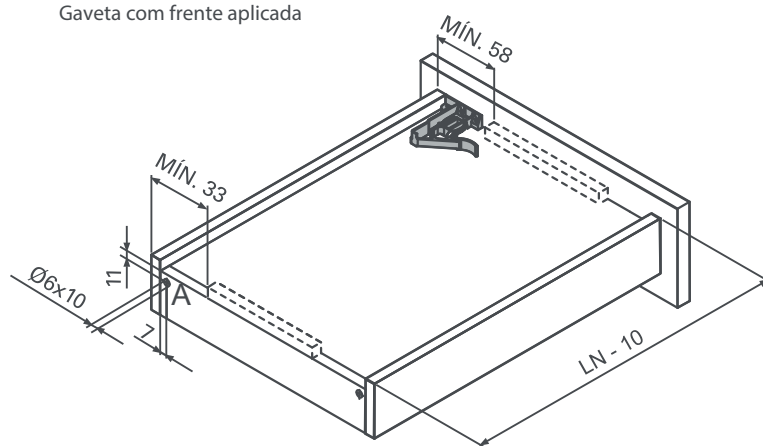

Gaveta interna (vista inferior)

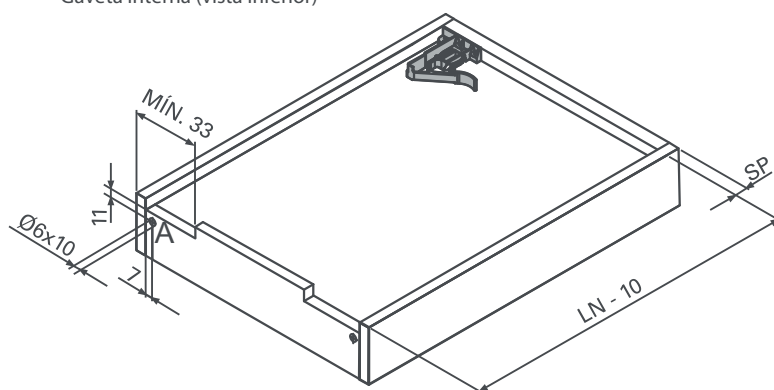


$$PM = LN + 15$$




LEGENDA

SP	Espessura do painel da lateral da gaveta
LN	Comprimento da corrediça
PM	Profundidade do móvel
X	Largura interna do móvel


Versão CLIP – fixação

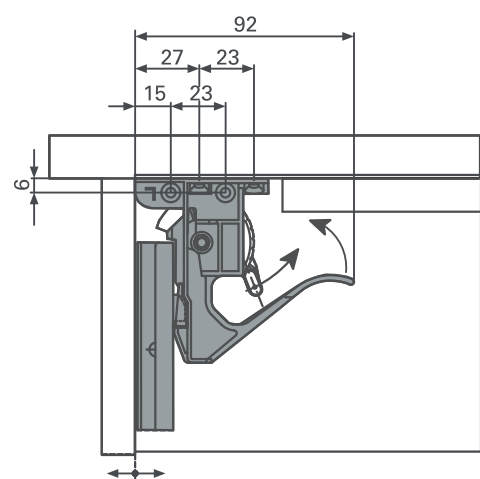

Regulagem da altura

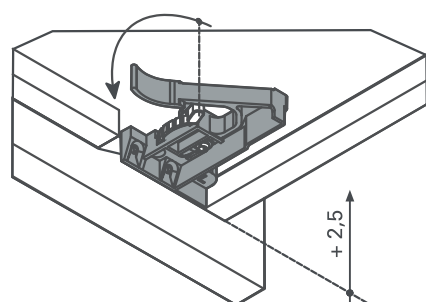

PRINCIPAIS MEDIDAS

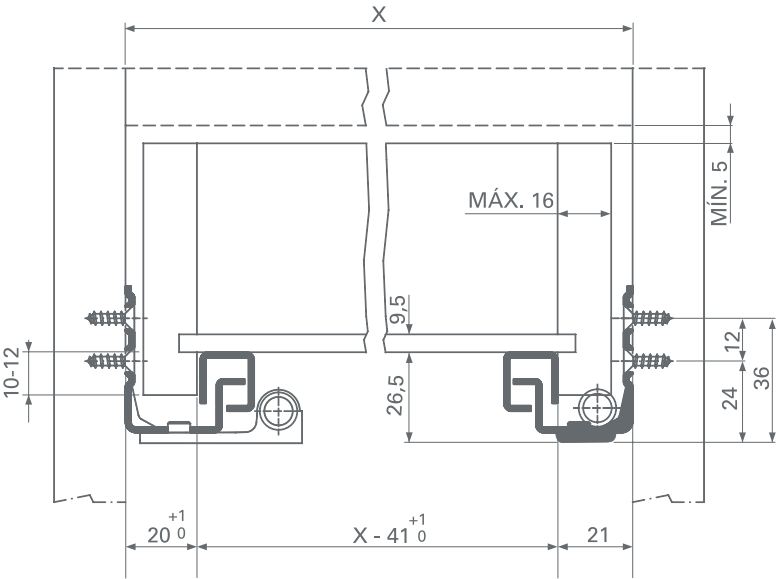

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
83050030001	Extração Parcial Smove 250 mm com fixação clip 1D
83050030002	Extração Parcial Smove 300 mm com fixação clip 1D
83050030003	Extração Parcial Smove 350 mm com fixação clip 1D
83050030004	Extração Parcial Smove 400 mm com fixação clip 1D
83050030005	Extração Parcial Smove 450 mm com fixação clip 1D
83050030007	Extração Parcial Smove 500 mm com fixação clip 1D
83050030008	Extração Parcial Smove 550 mm com fixação clip 1D