




> INFORMAÇÕES TÉCNICAS

	Dobradiça com mola inversa dispensa puxador		Ângulo de abertura 94°		Fixação com parafuso
	Fixação com bucha		Fixação Rápida		Fixação Lógica
	Diâmetro do caneco 35mm profundidade 11mm		Distância entre o furo do caneco e a borda da porta 3 a 9mm		Espessura entre 26 e 35mm
	Mola plana		Calço clip		Calço tradicional
	Chave pozidrive N° 2		Niquelado		Componente em aço


> INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Animação de montagem disponível no site


> MEDIDAS DE INSTALAÇÃO




A
Fixação com parafuso
Ø4x16,4mm
(vendido separadamente)



B
Fixação com bucha



6
Fixação Rápida








I
Fixação Lógica


Utilize os desenhos acima para identificar a fixação disponível. Insira na terceira posição do código da dobradiça a letra ou número correspondente à escolha feita.

Exemplo: **C2_VZ99**

↑
Insira nesta posição a letra ou o número selecionado



Espaço necessário para a abertura da porta

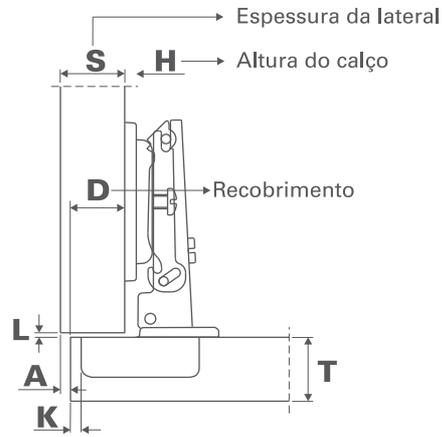

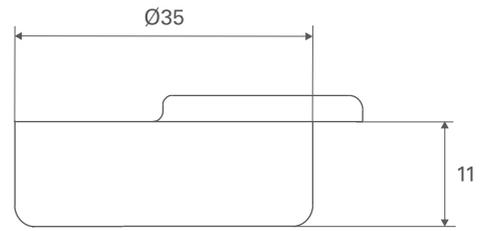



Para definir o valor de "K" envie desenho com as informações de **T**, **D** e **S** para o nosso Setor Técnico.

Ângulo 15°

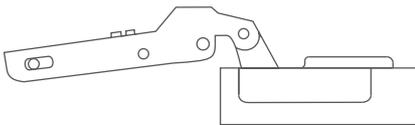



CÓDIGO	DESCRIÇÃO
C2_VZ99	Dobradiça Push clip 94° para ângulo 15° – grandes espessuras Ø35

Ângulo 24°

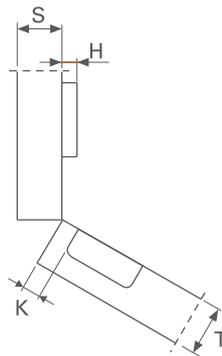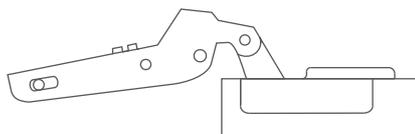



CÓDIGO	DESCRIÇÃO
C2_VU99	Dobradiça Push clip 94° para ângulo 24° – grandes espessuras Ø35

Ângulo 30°

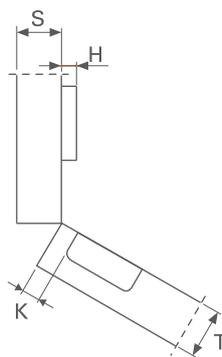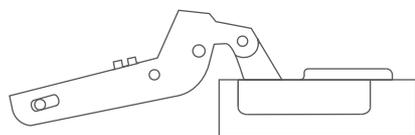

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
C2_VE99	Dobradiça Push clip 94° para ângulo 30° – grandes espessuras Ø35

Ângulo 30°


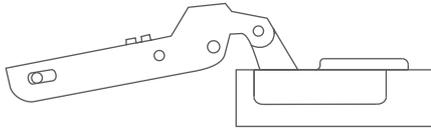


CÓDIGO DESCRIÇÃO

C2_VT99

Dobradiça Push clip 94° para ângulo 30° com cobertura – grandes espessuras Ø35

Ângulo 37°

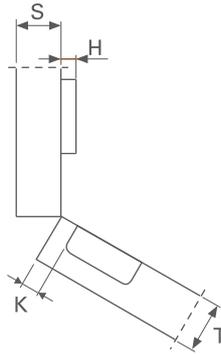
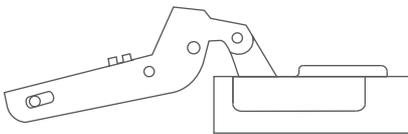


CÓDIGO DESCRIÇÃO

C2_VK99

Dobradiça Push clip 94° para ângulo 37° – grandes espessuras Ø35

Ângulo 45°

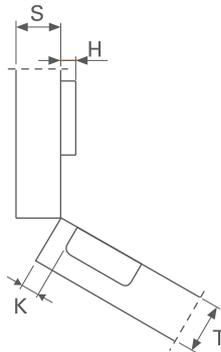
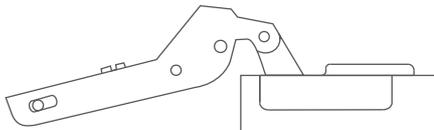


CÓDIGO DESCRIÇÃO

C2_VM99

Dobradiça Push clip 94° para ângulo 45° – grandes espessuras Ø35

Ângulo 45°


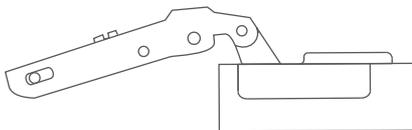


CÓDIGO DESCRIÇÃO

C2_VV99

Dobradiça Push clip 94° para ângulo 45° com cobertura – grandes espessuras Ø35



Ângulo 45°

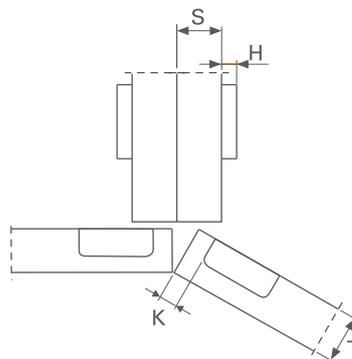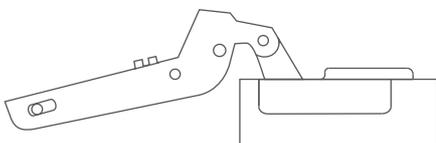

CÓDIGO DESCRIÇÃO

C2_VM99AC




Dobradiça Push clip 94° para ângulo 45° – grandes espessuras Ø35

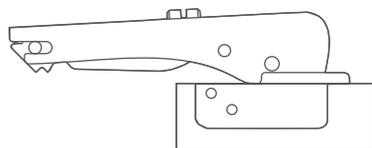

E mínimo:
Para calços Série 200 = 61mm
Para calços Domi = 70mm
Para calços Domi com excêntrico posterior = 74mm

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
C2_VN99AC	Dobradiça Push clip 94° em linha sem recobrimento para grandes espessuras Ø35

Altura dos calços para todas as possibilidades de montagens.





Dobradiça em linha para pequenos espaços.
Furo na lateral 15x32mm.

Atenção: Esta dobradiça não é compatível com calço clip.




Indica-se calço B2S quando for utilizado o espaço mínimo (E mín) indicado nos desenhos.

Ver série "Calço tradicional cruz assimétrico".



CÓDIGO	DESCRIÇÃO
C2_VN99	Dobradiça Push clip 94° em linha curta para grandes espessuras Ø35

Altura dos calços para todas as possibilidades de montagens.



Para definir o recobrimento consulte o nosso setor técnico.

> **ACESSÓRIOS**

Cobre caneco



CÓDIGO	DESCRIÇÃO
S2XX85H9	Placa metálica cobre caneco Ø35

Cobre braço



Para serigrafar a logo de sua empresa consulte-nos.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
S2BX83H9	Placa metálica simétrica curta cobre parafuso com logo serigrafada
S2MX83H9	Placa metálica simétrica curta cobre parafuso com logo estampada

Calço Clip Longitudinal



Calço Clip Cruz




Calço Tradicional



Para determinar o calço a ser utilizado consulte a série "Calços".

Redutor de ângulo



CÓDIGO	DESCRIÇÃO
S2A637XF	Limitador de abertura para dobradiças de 94° para 86°, 110° para 90°, 120° para 105°

Chave Pozidrive



CÓDIGO	DESCRIÇÃO
D2A7XCXCP	Chave Salice pozidrive N° 2

Parafusos



CÓDIGO	DESCRIÇÃO
V234X164	Parafuso níquelado para dobradiças Ø4x16,4mm

Cabeçote para furadeira manual



Cabeçote para furadeira múltipla



CÓDIGO	DESCRIÇÃO
83010400030	Cabeçote para furação com adaptação em furadeira manual
83010400031	Cabeçote para furação com adaptação em furadeira múltipla ou com 6 mandris

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Para a limpeza das dobradiças e calços utilizar somente produtos que não agredam a proteção superficial. Utilize somente detergente neutro (é importante secar perfeitamente após a aplicação). De preferência, limpe somente com um pano seco. É desaconselhável o uso de panos abrasivos, pós-abrasivos, esponjas de aço, detergentes ácidos, solventes (thinner, água raz, entre outros), água sanitária, limpadores multiusos, detergentes a base de amoníaco (altamente corrosivo) e ácido clorídrico (muriático) que desenvolve gases corrosivos. Os danos provocados pela utilização destes produtos poderão surgir em um período de 2 a 3 anos, ou até mesmo bem antes disto, dependendo da agressividade do material aplicado na limpeza.

Utilizar preferivelmente um pano exclusivo para a limpeza das dobradiças e dos calços. Podem ser utilizados todos os produtos a base de cera.

Um dos principais indícios da reação de produtos químicos na dobradiça é a perda de brilho da mesma, que faz com que ao longo do tempo apareça uma ferrugem esverdeada, identificando o uso de produtos inadequados na sua manutenção.



ATENÇÃO